

GR 215 6x6 (CE) 6 TEKERDEN SÜRÜŞ BELDEN KIRMA GREYDER



NEDEN 6 * 6 GREYDER KULLANILMALI

Greyderler genelde zor şartlarda çalışırlar. GR 215 6*6 Greyderler ayrı bir sürüş sistemi ile donatılmıştır. Genellikle dönüş için kullanılan ön tekerler GR 215 6*6 Greyderlerde bulunan ön tekerlerden de çekiş sistemi sayesinde zor koşullarda makinanın ileri hareketine de yardımcı olurlar. Böylece GR 215 6*6 Greyderler yeni bir yol açarken, düzleme yaparken, eğimli bir arazide çalışırken, özellikle kışın kar temizleme işi yaparken ön tekerleklerde bulunan hidromotorlar sayesinde diğer 6*4 Greyderlere göre daha fazla tork üreterek çekiş gücünü arttırması ile en zor arazi şartlarında bile Greyderin hem çekişinin artmasını sağlar, hemde ön tekerleklerin kaymasını önliyerek daha kısa dönüş çapı sağlar.

GR 215 6*6 Greyderde bulunan tüm tekerlerden çekiş sistemi düşük hızlarda da tam bir performans gösterir. Bu sayede çıkmaz sokak gibi dar alanlarda çalışma esnasında 0 km/h'den 8 km/h'e kadar ön tekerlerde hız kontrolünü temin eder.



BAKIM & SERVİS

Motor kaput dizaynı greyderin günlük bakımlarını kolaylaştırır. Hidrolik, motor ve diğer aksamla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Elektrikli otomatik olarak yukarıya doğru açılan motor kaputu, yana açılan kapakları ile de kullanıcıya çok büyük bakım ve kontrol kolaylığı sağlar.



KABİN

Öne doğru eğik kabin, geniş görüş alanı, iyi izolasyon, düşük ses, ayarlanabilir koltuk, ayarlanabilir gösterge ve direksiyon paneli, Curtis (ABD) veya VDO(Alman) gösterge tablosu, radyo, opsiyonel klima, kül tablası, bardak koyma yeri özellikleri ile iyi görünümlü ve çok konforlu dizayn edilmiştir. 5 yollu HUSCO valf rahat ve güvenilir kullanım sağlar



MOTOR

Elektronik enjeksiyonlu, turbo şarjlı, su soğutmalı EURO III QSB6.7 CUMMINS motor. Dört zamanlı yapısı ile uzun, etkili çalışma ve yakıt tasarrufu sağlamak için dizayn edilmiştir. Elektrikli başlatma ve durdurma düşük egzoz emisyonu mükemmel performans ve güvenilirlik sağlar.



ŞANZIMAN

ZF6WG-200 şanzıman 6 ileri 3 geri hız seçeneği. Hidro-elektrik vites değiştirme kolay kullanım sağlar. Patinaj yapmayı engelleyen otomatik diferansiyel kilidi ve ağır iş dengeleme kutusu, düşük ses, pas ve korozyon koruyuculu kolay bakım imkanı sağlar.



BIÇAK

Bıçak çok sert malzemeden yapılmıştır. Açı değiştirmesini sağlayan iki piston ile kontrol edilir. Kesme esnasında farklı toprak koşullarına göre açı değiştirebilir. Tüm hareketler hidrolik kumandalıdır.



90 DERECE KESİM AÇISI

Hidrolik kontrollü bıçak her iki yönde 90 derece açıya ayarlanabilir. Tüm açı ayarlamaları kabin içerisinden hızlı ve rahat bir şekilde yapılabilir.



AKS

Patinaj yapmayı engelleyen otomatik diferansiyel kilidi ve ağır iş dengeleme kutusu, düşük ses, pas ve korozyon koruyuculu aks kolay bakım imkanı sağlar.



FREN

Hidrolik kontrollü fren, performansını orta ve arka tekerleklerden sağlar. Park freni sistemi el ile kontrol edilir. Hareket esnasında güvenliği sağlayan el freni, vites kutusundaki şaft çıkışındadır.

ÖN DOZER BIÇAĞI (OPSİYONEL)




Bıçak Genişliği..... 2744 mm
Bıçak Derinliği 110 mm

ARKA RİPER (OPSİYONEL)



Tırnak adedi 5
Maksimum riper derinliği..... 350 mm
Maksimum riper genişliği.....2085 mm
Maksimum kalkma yüksekliği... 350 mm

TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER

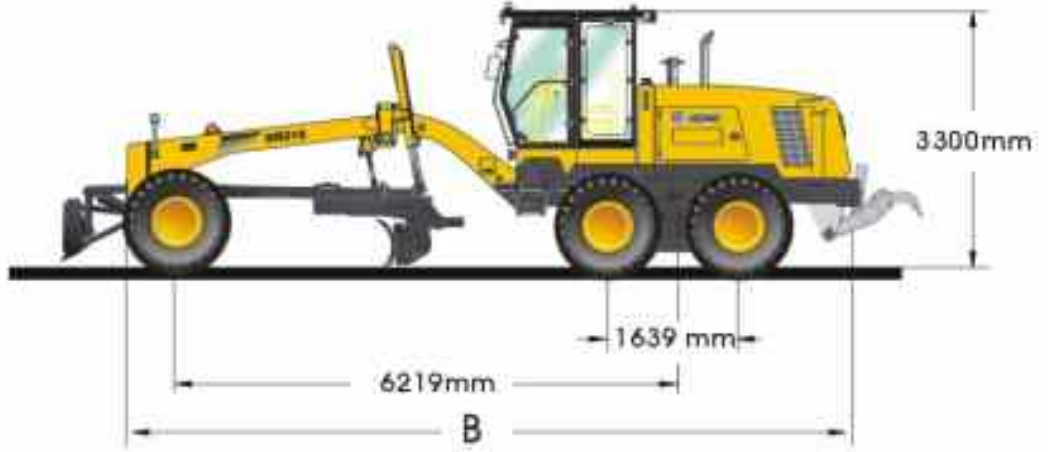

	GR 215A (CE)
A	4270mm
B	9180mm

MOTOR		GR 215 (CE)
Model		CUMMINS QSB 6.7
Güç		164 kw(220hp)
ŞANZIMAN		
Model		ZF6WG200
İleri Seyahat Hızları (km/s)		5-8-11-19-23-38
Geri Seyahat Hızları (km/s)		5-11-23
LASTİKLER		
Tip		17.5-25 Rp12
Hava Basıncı		2.6 bar
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ		
Ön Tekerleklerin Maks. Dönüş Açısı		50° Sol/Sağ
Ön Tekerleklerin Maks. Eğim Açısı		17°
Ön Aksın Maks. Salınım Açısı		+/- 15°
Gövde Kırma Açısı		27° Sol/Sağ
Bıçak	Uzunluk x Yükseklik	4270mm x 610mm
	Zeminde Maks. Kaldırma	460 mm
	Maks. Kesme Derinliği	500 mm
	Dönüş Açısı	360 Derece
KAPASİTELER		
Yakıt Tankı		250 lt
Motor Yağı		24 lt
Soğutma Sistemi		150 lt
Şanzıman		26 lt
Denge Kutusu		46 lt
Aks		28 lt
Hidrolik Yağı		150 lt
Turbo Kutusu		2,5 lt

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

Acıbadem Yeni yol Sk.No:36 Acıbadem / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 08 26 - 27 Faks: +90 216 339 17 33
www.ozmakmakina.com.tr ozmak@ozmakmakina.com.tr