


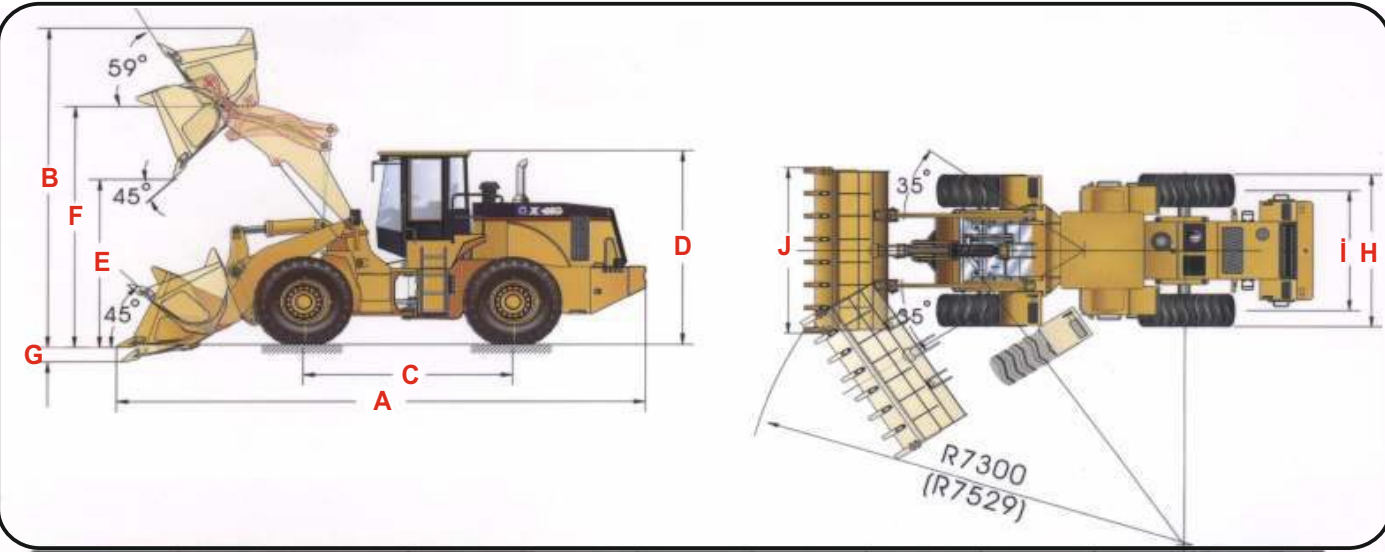

TEMEL ÖZELLİKLER		
Çalışma Ağırlığı	kg	21500
Kova Kapasitesi	m³	4
Yükleme Ağırlığı	kg	6000
MOTOR		
Model	***	Shanghai diesel engine SC8DK
Commonrail	***	✓
4 Zamanlı	***	✓
Su Soğutmalı	***	✓
Turbo	***	✓
Intercooler	***	✓
Silindir	***	6
Motor Gücü	kw/hp	177/240
Maks. Tork	N.m/r.min	1117
Silindir Hacmi	L	8.3
GENEL VERİ		
Seyahat Hızı İleri	km/h(mph)	6-11-22-35
Seyahat Hızı Geri	km/h(mph)	6-11-22
Tırmanma Kabiliyeti	°	28°
Şanzıman	***	ZF4WG200
Kontrol	***	Joyistik
Lastik Ölçüleri	***	23.5x25(L3)
HİDROLİK SİSTEM		
Ana Pompa	***	XCMG
Kova Kumanda	***	Pilot
Çap	mm	160(6,3")x859(33.5")
Kova Kaldırma	sn	6.5
Kova İndirme	sn	3.5
Kova Boşaltma	sn	1.5
Dönüş Açısı	°	+ /° 45

AKS	
Tip	XCMG 20/18 MRF-C214GB
Çalışma Sistemi	4 Tekerden tahrikli merkezi salınlımlı
FRENLER	
Tip	Islak Tip
Park Freni	Pilot kontrollü

GENEL ÖLÇÜLER		
A	mm	8802
B	mm	5738
C	mm	3400
D	mm	3614
E	mm	3200
F	mm	4446
G	mm	307
H	mm	2930
I	mm	2250
J	mm	3020

YAĞ ve YAKIT TANKI		
Yakıt Tankı	lt	250
Motor Yağı	lt	24
Soğutma Sistemi	lt	45
Şanzıman	lt	34
Hidrolik Tankı	lt	180

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



İstanbul Ofis :

Eyüp Sultan Mh. Sandalcı Sk. No: 7
Sancaktepe - İSTANBUL
Tel : +90 216 545 08 26 - 27
Faks : +90 216 339 17 33

Ankara Ofis :

1548 Sk. No: 54 Mürted Kooperatif
İvedik Org. Sanayi ANKARA
Tel : +90 312 394 66 64 - 65
Faks : +90 312 394 66 23

İzmir Ofis :

Belkahve Mevkii Ankara Cd. No: 278
Bornova - İZMİR
Tel : +90 232 360 11 33 - 44
Faks : +90 232 360 11 40

www.ozmakmakina.com.tr - ozmak@ozmakmakina.com.tr



LW 640G

LASTİKLİ YÜKLEYİCİ

KEPÇE KAPASİTESİ : 4 m³
YÜKLEME AĞIRLIĞI : 6000 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI : 21500 kg





MOTOR

6 Silindir SHANGHAI motor güvenilir performansla tam elektronik kontrolleri birleştirmektedir. Yüksek basınçlı common rail sistemi ile gelişmiş yanma teknolojisinin kombinasyonu daha fazla güç, daha iyi tepki daha az yakıt tüketimi sağlar.



ŞANZIMAN

Dünya önde gelen üreticilerinden ALMAN ZF marka otomatik şanzıman, maksimum sağlamlık, minimum güç kaybı geliştirilmiş sürüş hızı ve düşük ses için tasarlanmıştır. Geliştirilmiş kavrama kontrolü ve azaltılmış vites değiştirme şoku daha kolay sürüş sağlamaktadır.



AKS

Güçlendirilmiş aks sayesinde farklı zemin koşullarında mükemmel sürüş imkanı. Disk aralığını otomatik olarak ayarlayan, kendinden ayarlamalı frenler, servis süresini uzatmakta, fren güvenilirliğini ve performansını arttırmaktadır.




GÖVDE

Ön arka gövdenin yapısı sade, düzensiz kaynak çizgisi azaltılmış, çok sayıda iş durumuna dayanabilir tork ve çarpıcı yük taşıma. Pim aralığının artırılması baskıyı azaltmıştır. Toz geçirmez mafsalları merkez pim ömrünü uzatır. Çift basınç yatağı, sürüş dengesini arttırmak için mafsalları parçalarının üzerine yerleştirilmiştir.



KABİN

Yeni tasarlanmış kabin, daha fazla alana, daha geniş görüş alanı ve operatör konforuna sahiptir. Makine etrafında ve yapılan işte daha fazla görünürlük sağlayabilmek için temiz, açık ve elverişli iç yapıya özel dikkat gösterilmiştir. Kabin ergonomisinin iyi dengelenmiş bileşimi, güvenli çalışma sağlayabilmek için operatörün en mükemmel şekilde konumlandırılmasını sağlamaktadır. ZL serisi kabinin tam otomatik iklim kontrol sistemi, optimum sıcaklık kontrolünü sağlayan havalandırma kanalı ve geliştirilmiş ısıtma kapasitesine sahiptir. Ön ve arka camlardaki buz çözücü hava delikleri ve PTC (elektrikli ön ısıtıcı) soğuk havalarda daha kolay çalışma imkanı sağlamaktadır. Ayarlanabilir direksiyonla, kontrol paneli ve göstergeler operatörün tamamen görüş ve kontrolü altındadır.

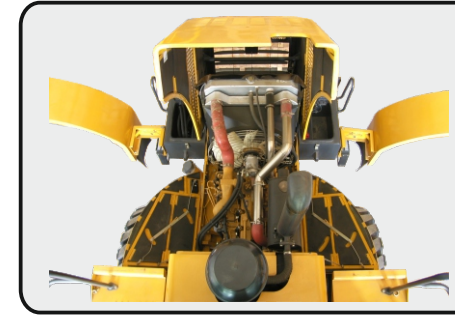

YAKIT EKONOMİSİ

Sektöründe benzersiz özellikler: Soğutmalı hidrolik sistem ve su soğutmalı şanzıman yağı. Yalıtımlı hava filtresi ile düşük hava giriş sıcaklığı ve yüksek oksijen yoğunluğu sunar. Bu sayede yakıt verimliliği artırarak yakıt tasarrufu sağlar.

BAKIM & SERVİS

Elektronik kontrollü: Arkaya doğru açılan motor kaputu ve yana açılan kapakları ile kullanıcıya çok büyük bakım kolaylığı sağlar. LW640G serisinin dizaynı günlük bakımları kolaylaştırmak için geliştirilmiştir, bu sayede motor ve diğer aksamla kolayca ulaşılabilir. Bakım zamanında bom üzerindeki emniyet kilitlerinin kullanılması güvenliği ön plana çıkarır. Kabinin arka tarafına yerleştirilmiş olan genişleme kabı sayesinde, operatör antifiriz kontrolünü kaputu açmadan kolaylıkla yapabilir.

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde kullanılan "PERMCO" pompa operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmeniz için geliştirilmiş pompa akış kontrolü, yakıt tüketimini azaltmak için kumandaların etkinleştirilmediği durumlarda hidrolik akışını azaltır. Ana kontrol valfinde bulunan gelişmiş valf her fonksiyona daha az efor, hassas ve doğru akış için geliştirilmiştir. Kapalı merkezli ana kontrol valfine sahip olan yük hassasiyetli hidrolik sistem, etkin hidrolik güç ve ilave enerji tasarrufu sağlamaktadır. Tamamı yeniden tasarlanmış paralel soğutucu konfigürasyonu ve tıkanmanın önlenmesi sağlayan panjursuz hava delikleri ile donatılmış ZL serisinde servis ve temizleme daha kolaydır. Tüm soğutucular, alüminyum bar plaka konfigürasyonu ile tasarlanmış ve uzun süreli sağlamlık sağlayabilmek amacıyla ısıl şok, darbe ve vibrasyona karşı teste tabi tutulmaktadır. En tepeye yerleştirilmiş panjursuz alüminyum hava yoğunlaştırıcı ve yeri değiştirilebilen A/C kompresör, maksimum soğutma kapasitesi, enerji tasarrufu ve kolay temizleme olanağı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yeniden tasarlanmış direksiyon silindiri tırnağı ve kova bağlantısı, daha fazla sağlamlık ve güvenilirlik sağlayabilmek amacıyla dökme çelikten üretilmiştir.



BOM SİSTEMİ

Z-bar bağlantılı kepçe sistemi ile çalışma verimliliği ve kepçenin koparma gücü artırılmıştır. Dayanıklı malzemeden imal edilen bom yapısı ile makinenin zor çalışma şartlarındaki dayanıklılığı maksimum seviyeye çıkarılmıştır.



YEDEK PARÇA

Maximum performans için orijinal yedek parça XCMG iş makineleri orijinal yedek parçaları, makinenin güvenliğini, kalitesini, yüksek performansını, verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için en üst kalite seviyesinde üretilmektedir.