



XCMG

GR135C

BELDEN KIRMA GREYDER





BAKIM & SERVİS

Motor kaput dizaynı greyderin günlük bakımlarını ve kontrollerini kolaylaştırır. Yukarıya doğru açılan motor kaputu, yana açılan kapakları ile hidrolik, motor ve diğer aksamalara kolay ulaşım imkanı ve çok büyük bakım kolaylığı sağlar.



KABİN

Öne doğru eğik kabin, geniş görüş alanı, iyi izolasyon, düşük ses, ayarlanabilir koltuk, ayarlanabilir gösterge ve direksiyon paneli, Curtis (ABD) veya VDO(Alman) gösterge tablosu, radyo, opsiyonel klima, kül tablası, bardak koyma yeri özellikleri ile iyi görünümlü ve çok konforlu dizayn edilmiştir. 5 yollu HUSCO valf rahat ve güvenilir kullanım sağlar



MOTOR

Tier III standartlarında elektronik enjeksiyonlu, turbo şarjlı 4 silindirli Cummins QSB4.5 dizel motor. Dört zamanlı yapısı ile uzun, etkili çalışma ve yakıt tasarrufu sağlamak için dizayn edilmiştir. Yüksek torklu motor mükemmel yakıt ekonomisi sağlar. Düşük egzoz emisyonu, elektrikli başlatma ve durdurma mükemmel performans ve güvenilirlik



ŞANZIMAN

ZF6WG-180 teknolojisi ile üretilmiş 6 ileri 3 geri hız seçenekli şanzıman, hidrolik-elektrik vites değiştirme kumanda kontrolü ile operatöre kolay kullanım sağlar.



BIÇAK

Bıçak çok sert malzemeden yapılmıştır. Açı değiştirmesini sağlayan iki piston ile kontrol edilir. Tüm hareketler hidrolik kumandalıdır. Bıçak kontrol valfleri kabin içerisine yerleştirilen bir düğme vasıtası ile bıçağın kendi ağırlığında hareket edip zemine sıfır inmesini izin verir. Bu özellik operatöre karlı zeminlerde çok büyük kolaylık sağlar.




90 DERECE KESİM AÇISI

Hidrolik kontrollü bıçak her iki yönde 90 derece açıya ayarlanabilir. Tüm açı ayarlamaları kabin içerisinden hızlı ve rahat bir şekilde yapılabilir.



AKS

Patinaj yapmayı engelleyen otomatik diferansiyel kilidi ve ağır iş dengeleme kutusu, düşük ses, pas ve korozyon koruyuculu gelişmiş Amerikan teknolojisi MERITOR aks kolay bakım ve uzun ömürlü kullanım imkanı sağlar.

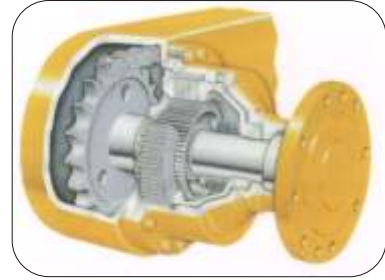

FREN

Hidrolik kontrollü fren, performansını orta ve arka tekerleklerden sağlar. Park freni sistemi el ile kontrol edilir. Hareket esnasında güvenliği sağlayan el freni, vites kutusundaki şaft çıkışındadır.




ÖN TAKIM

Güçlendirilmiş Ön Takım ve Yeni Dizayn Direksiyon Pistonu.

ÖN DOZER BIÇAĞI (OPSİYONEL)



TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER

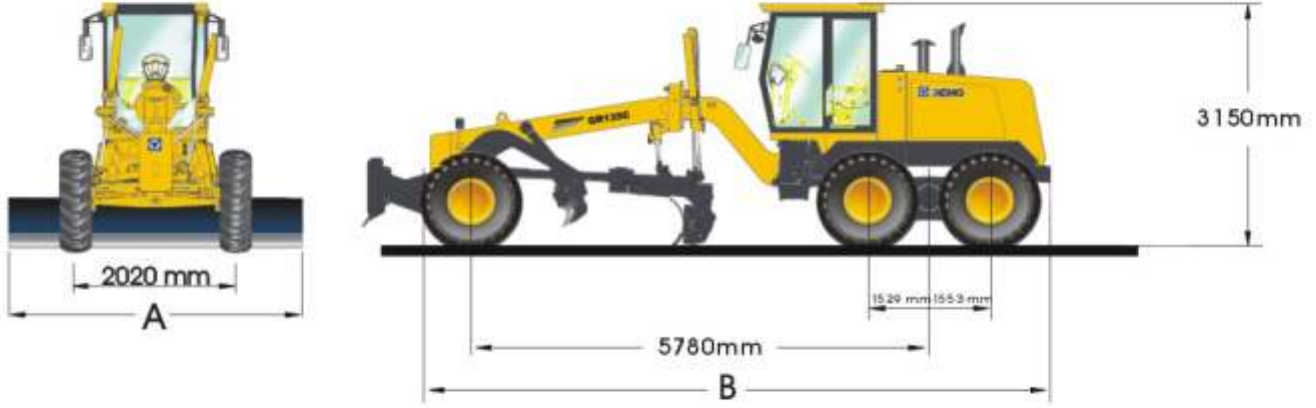

	GR135 (CE)
A	3710 mm
B	8115 mm

MOTOR		GR135 (CE)
Model		4 Silindirli CUMMINS QSB 4.5
Güç		147 HP
ŞANZİMAN		
Model		Hidro-Elektrik Kontrollü Şanzıman
İleri Seyahat Hızları (km/s)		5 - 8 - 13 - 20 - 30 - 42
Geri Seyahat Hızları (km/s)		5 - 13 - 30
LASTİKLER		
Tip		13.00 - 24TG RP12
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ		
Ön Tekerleklerin Maks. Dönüş Açısı		49° Sol/Sağ
Ön Tekerleklerin Maks. Eğim Açısı		17°
Ön Aksın Maks. Salınım Açısı		+/- 15°
Gövde Kırma Açısı		25° Sol/Sağ
Bıçak	Uzunluk x Yükseklik	3710 x 610mm
	Zeminde Maks. Kaldırma	410 mm
	Maks. Kesme Derinliği	535 mm
	Dönüş Açısı	360 Derece
KAPASİTELER		
Yakıt Tankı		280 lt
Motor Yağı		24 lt
Soğutma Sistemi		50 lt
Şanzıman		26 lt
Denge Kutusu		46 lt
Aks		28 lt
Hidrolik Yağı		96 lt
Turbo Kutusu		2,5 lt

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

Acıbadem Yeniyol Sk.No:36 Acıbadem / İSTANBUL
Tel: +90 216 545 08 26 - 27 Faks: +90 216 339 17 33
www.ozmakmakina.com.tr ozmak@ozmakmakina.com.tr

