


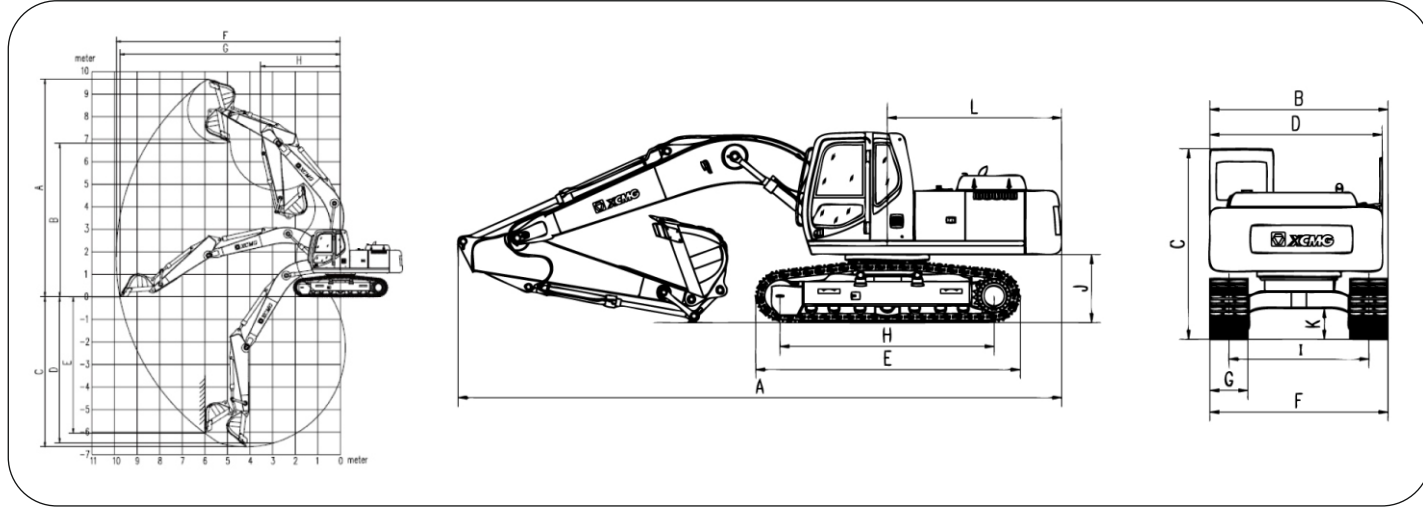

TEMEL ÖZELLİKLER		
Çalışma Ağırlığı	kg	21500
Kova Kapasitesi	m ³	1
MOTOR		
Model	***	CUMMINS QSB6.7
Commonrail	***	~
4 Zamanlı	***	~
Su Soğutmalı	***	~
Turbo	***	~
Intercooler	***	~
Silindir	***	6
Motor Gücü	kw/rpm	106.5/1950
Maks. Tork	N.m	551/1600
Motor Hacmi	L	6.494
GENEL VERİ		
Seyahat Hızı	km/h	5.5/3.5
Kule Dönüş Hızı	r.min	13.5
Tırmanabilirlik	o	70°
Zemin Basıncı	kPa	47.3
Kova Kazı Gücü	kN	138
Kol Koparma Gücü	kN	102
HİDROLİK SİSTEM		
Ana Pompa	2 x Değişken Debili Pistonlu Tip	
Marka	KAWASAKI	
Pompa Debisi	L/min	2x211
Sistem Basıncı	Mpa	31.5/34.3
Pilot Sistem Basıncı	Mpa	3.9
YAĞ ve YAKIT TANKI		
Yakıt Tankı	L	360
Hidrolik Tankı	L	220
Motor Yağ Tankı	L	25

GENEL ÖLÇÜLER		
A	mm	9520
B	mm	2990
C	mm	2985
D	mm	2710
E	mm	4255
F	mm	2990
G	mm	600
H	mm	3462
I	mm	2390
J	mm	1055
K	mm	485
L	mm	2750

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ		
A	mm	9640
B	mm	6800
C	mm	6655
D	mm	6470
E	mm	5695
F	mm	9925
G	mm	9760
H	mm	3530

ÇALIŞMA ÖLÇÜLER		
Bom Uzunluğu	mm	5680
Arm Uzunluğu	mm	2910
Kova Kapasitesi	m ³	1

OPSİYONEL KOVA		
Kova Kapasitesi	m ³	0.8-1.0

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

özmaK

İstanbul Ofis :

Eyüp Sultan Mh. Sandalcı Sk. No: 7
Sancaktepe - İSTANBUL
Tel : +90 216 545 08 26 - 27
Faks : +90 216 339 17 33

Ankara Ofis :

1548 Sk. No: 54 Mürted Kooperatif
İvedik Org. Sanayi ANKARA
Tel : +90 312 394 66 64 - 65
Faks : +90 312 394 66 23

İzmir Ofis :

Belkahve Mevkii Ankara Cd. No: 278
Bornova - İZMİR
Tel : +90 232 360 11 33 - 44
Faks : +90 232 360 11 40

www.ozmakmakina.com.tr - ozmak@ozmakmakina.com.tr



XE 210C


HİDROLİK EKSKAVATÖR

KOVA KAPASİTESİ : 1 m³
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI : 21500 kg
MOTOR GÜCÜ : 106.5~1950 kw/rpm



CUMMINS QSB 6.7 MOTOR


6 Silindirli, turboşarjlı 4 zamanlı su soğutmalı Cummins QSB dizel motoru daha fazla güç, güvenilirlik, verimlilik ve daha az emisyon için üretilmiştir.

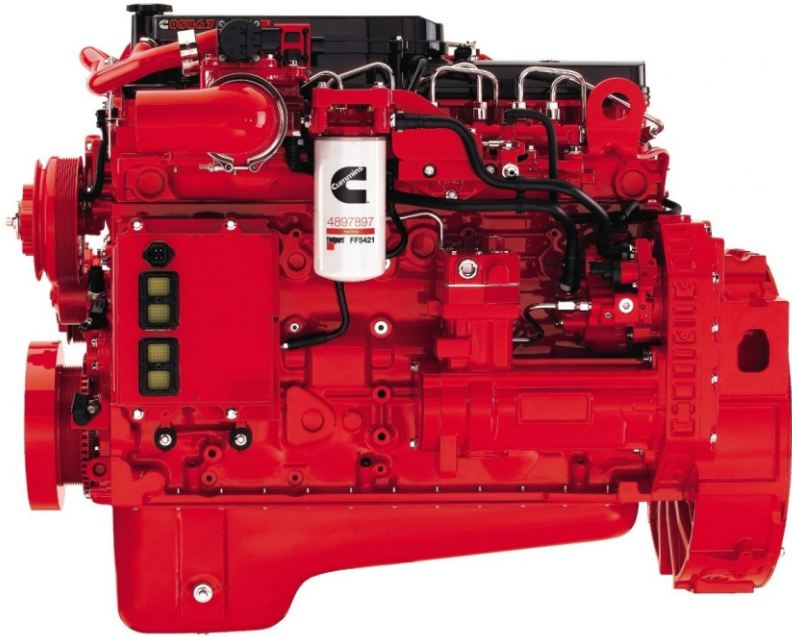

Cummins'in Quantun Sistem B serisi 6.7 litre elektronik kontrollü bu motoru mükemmel performans sunar QSB 6.7 elektronik tasarımı ile en zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. QSB 6.7 24'lü valf tasarımı merkezi enjektör ve simetrik piston tasarımına sahiptir.



QSB6.7 motor tasarımı artırılmış güç, hızlı tepkiler ve maksimum yakıt verimi sağlar.

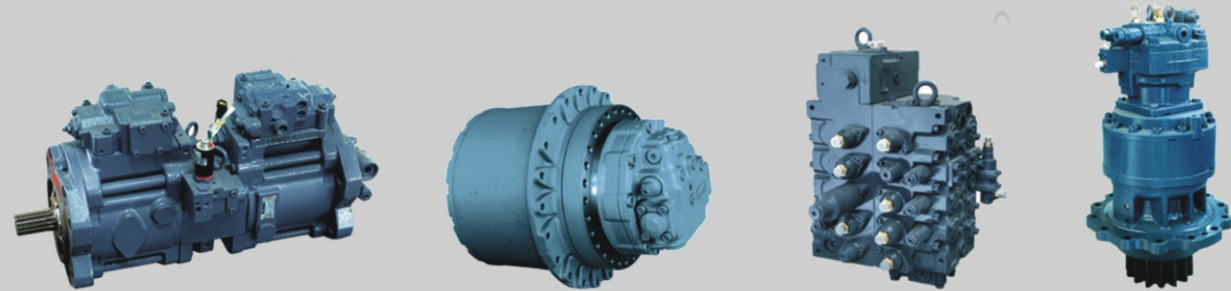

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmeniz için geliştirilmiş pompa akış kontrolü, yakıt tüketimini azaltmak için kumandaların etkinleştirmediği durumlarda hidrolik akışını azaltır. Ana kontrol valfinde bulunan gelişmiş valf her fonksiyona daha az efor, hassas ve doğru akış için geliştirilmiştir.

XE 210C

HİDROLİK EKSKAVATÖR



KABİN YAPISI

Kabin yapısı daha çok emniyet ve daha gelişmiş görüş özelliği daha güçlü, daha ince boru tesisatı ile donatılmıştır. Düşük gerilimli, yüksek mukavemete sahip çelik daha güçlü, daha dayanıklı üst ve alt şase oluşturmak için uyumluluk içinde kaynatılmıştır. ROPS - FOPS kabin uzun vadeli sağlamlık yolu ile test edilmiştir. Daha iyi görüş açısı geniş camlar, görüş ve havalandırma için tavan penceresi. Daha iyi görüş açısı için yekpare sağ yan cam, tüm camlar emniyet camlarıdır. Operatör rahatlığı için katlanabilir güneşlik. XE serisinin kabinde tercih ettiğiniz konfora en iyi şekilde koltuğunuzu, konsolu ve kolçak ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Yüksek kapasiteli tam otomatik klima sistemi yaz - kış dilediğiniz sıcaklığı muhafaza eder, iş verimliliğini artırır.




ŞASE - ARM ve BOM

Arm ve bomun bağlantı noktaları yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde iyileştiren bağlantı ile donatılmıştır. Bom orta kısımdan takviye plakası ile desteklenmiş yüksek çekme gerilimine sahip çelik plakadan üretilmiş daha az kaynakla mukavemeti ön plana çıkarılmış, geliştirilmiş sağlam ve dayanıklı arm yapısıyla koparma gücü artırılmıştır. Şasenin X şeklini yapısıyla çalışma güvenliğini artırır. Alt takımda kullanılan parçalar gürültü ve sarsıntı emici çelik dökümden üretilmiş olup kullanılan çelik burç ataşmanının mukavemetini arttırmıştır.



BAKIM

Makina bölmelerinin tam olarak açılmasıyla filtreler yağlama sistemlerine yağ boşaltma tapalarına yerden kolayca erişim sağlar.

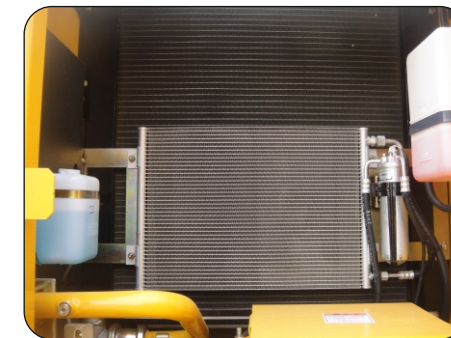

YAKIT TASSARRUFU

Daha az yakıtla daha fazla iş yapmak için geliştirilmiş XE SERİSİ EKSKAVATÖR'ler uygulamaya konan değişen devirli fan kavraması kademeli otomatik yavaşlama sistemi, ekonomi modu ve yakıt tasarrufu sağlamaya ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı olacaktır.



PALET RAY KORUYUCUSU

Sağlam ve dayanıklı palet ray kılavuzları zincirlerin yerinde kalmasını sağlar. Palet gerginliği standart gres silindir palet gergisi ve şok emici yaylar sayesinde yapılmaktadır. Özel bir ısıt yöntemi olan yavaş su verme teknolojisine sahip yürüyüş makaraları daha yüksek mukavemet ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.



YAKIT EKONOMOSİ

Kabin içine yerleştirilmiş olan ekran, operatörün makinenin tüm verilerini takip etmesini kolaylaştırır. Akıllı çalışma sistemi sayesinde makine, operatöre en verimli kullanımı en uygun yakıt maliyetinde sunmaya sağlar. Otomatik gaz özelliği devreye sokulduğunda, makinenin 5 saniye boyunca operasyon yapmaması durumunda, motoru otomatik olarak durdurarak gereksiz yakıt sarfiyatını önler.



YEDEK PARÇA

Maximum performans için orijinal yedek parça XCMG iş makineleri orijinal yedek parçaları, makinenin güvenliğini, kalitesini, yüksek performansını, verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için en üst kalite seviyesinde üretilmektedir.